

МЦ-4.1.6.Д1-3

2013-02-22

**Дополнение к требованиям по
созданию сети игрового
заведения
(игровой автомат «Покер-02.02»)**

Версии

Дата документа	Версия документа	Описание изменений
2013-01-10	МЦ-4.1.6.Д1-2	Создание документа
2013-02-22	МЦ-4.1.6.Д1-3	Добавлены наименования соединительных кабелей

Оглавление

1. Игровой автомат	4
2. Контроллер игрового автомата	5
3. Установка КИА.....	7
4. Сокращения.....	12

1. Игровой автомат

Внешний вид игрового автомата «Покер-02.02» представлен на рисунке 1.1.



Рисунок 1.1 – Игровой автомат «Покер-02.02»

2. Контроллер игрового автомата

2.1. Платформа КИА

Платформа контроллера игрового автомата (КИА) представлена на рисунке 2.1.1 в собранном виде без кронштейна крепления.



Рисунок 2.1.1 – Внешний вид платформы КИА

Описание:

- 1 Место для защитной голограммы
- 2,3 Фиксирующие винты крышки
- 4 Защитный кожух крепления кабелей
- 5 Крышка платформы КИА

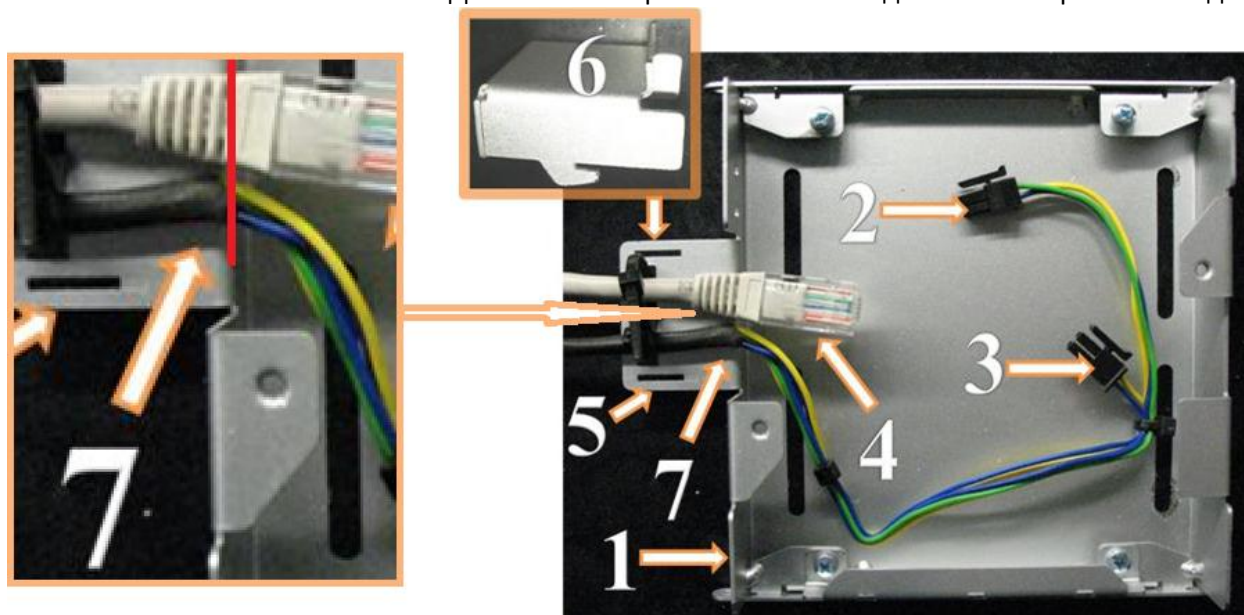


Рисунок 2.1.2 – Внутренний вид платформы КИА

Описание:

- 1 Основание платформы КИА
- 2 Кабель подключения по протоколу SAS «MicroFit-2x2» (COM-порт)
- 3 Кабель питания 12 Вольт «MicroFit-2x1»
- 4 Кабель Ethernet для подключения к СККС
- 5 Крепёжный фланец кабелей SAS (2), питания (3) и СККС (4)
- 6 Защитный кожух крепления кабелей
- 7 Изоляционная трубка (место изгиба, выделено красной линией)

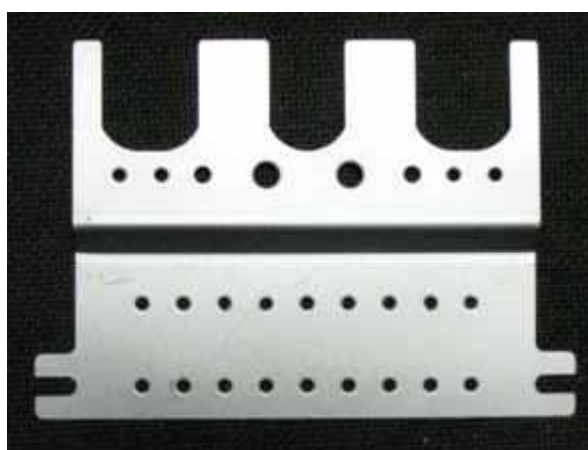


Рисунок 2.1.3 – Кронштейн крепления платформы КИА («Кронштейн-02»)

3. Установка КИА

3.1. Месторасположение КИА

Контроллер игрового автомата (КИА) закрепляется на внутренней части боковой поверхности игрового автомата в области размещения электронно-механических ключей (Рисунок 3.1.1).

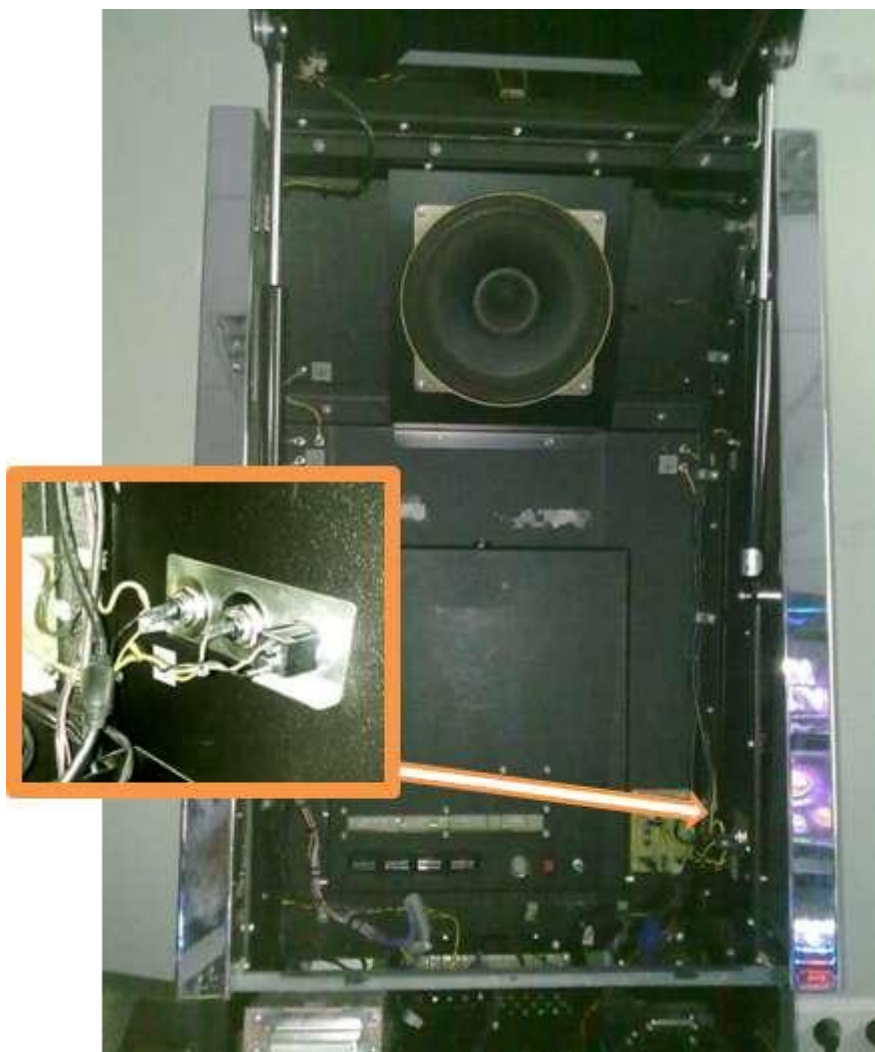


Рисунок 3.1.1 Месторасположение КИА (фронтальный вид ИА)

3.2. Подготовка платформы КИА

Открутить фиксирующие винты крышки платформы КИА (2,3, Рисунок 2.1.1). Снять крышку (5, Рисунок 2.1.1) и защитный кожух крепления кабелей (4, Рисунок 2.1.1).

Кронштейн крепления платформы КИА (Рисунок 2.1.3) прикрепить к основанию платформы КИА (1, Рисунок 3.2.1) с помощью винтов-саморезов (2,3 , Рисунок 3.2.1).



Рисунок 3.2.1 Установка крепления платформы КИА

На крепёжном фланце (5, Рисунок 2.1.2) закрепить пластиковой стяжкой общий кабель подключения SAS и кабель питания (2,3, Рисунок 2.1.2), совместив край изоляционной трубки на кабеле с местом изгиба крепежного фланца (7, Рисунок 2.1.2).

Внимание! Необходимо закрепить кабель СККС на крепёжном фланце (5, Рисунок 2.1.2) не затягивая крепящую стяжку!

Установить защитный кожух крепления кабелей (6, Рисунок 2.1.2) на крепёжный фланец (5, Рисунок 2.1.2) и закрыть основание платформы КИА крышкой (5, Рисунок 2.1.1). Крышку зафиксировать винтами (2,3, Рисунок 2.1.1).

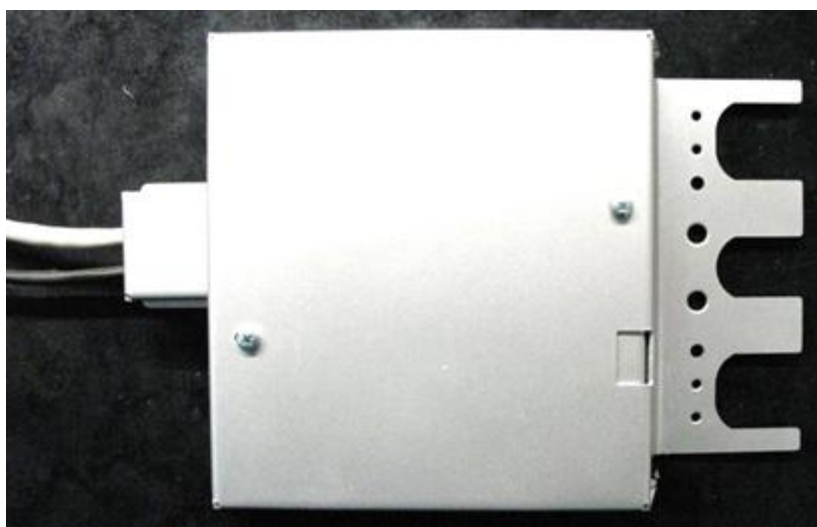


Рисунок 3.2.2 Платформа КИА в сборе.

3.3. Установка платформы КИА

Для крепления КИА в ИА необходимо ослабить все крепежные гайки электронно-механических ключей ИА (рис. 3.1.1). Вставить кронштейн крепления платформы КИА (рис. 3.2.2) тремя вырезами под гайки крепления электронно-механических ключей. (При наличии под гайками дополнительных крепежных пластин или шайб – крепление осуществляется между ними и корпусом ИА). Отцентрировать блок КИА, зажать крепежные гайки электронно-механических ключей.

Для выполнения работы использовать оснастку – торцовую головку с внутренним шестигранником $S=22$ с продольной прорезью.

Внимание! При откручивании и закручивании гаек электронно-механических ключей оснасткой, необходимо контролировать целостность проводов, подводимых к замкам, и не допускать их повреждения!



Рисунок 3.3.1 – Закреплённый КИА в ИА

Дополнение к требованиям по созданию сети игрового заведения

Кабели питания и SAS (2,3, Рисунок 2.1.2) присоединить к соответствующим разъёмам 1 и 2 игрового автомата, как показано на рисунках 3.3.2 и 3.3.3.

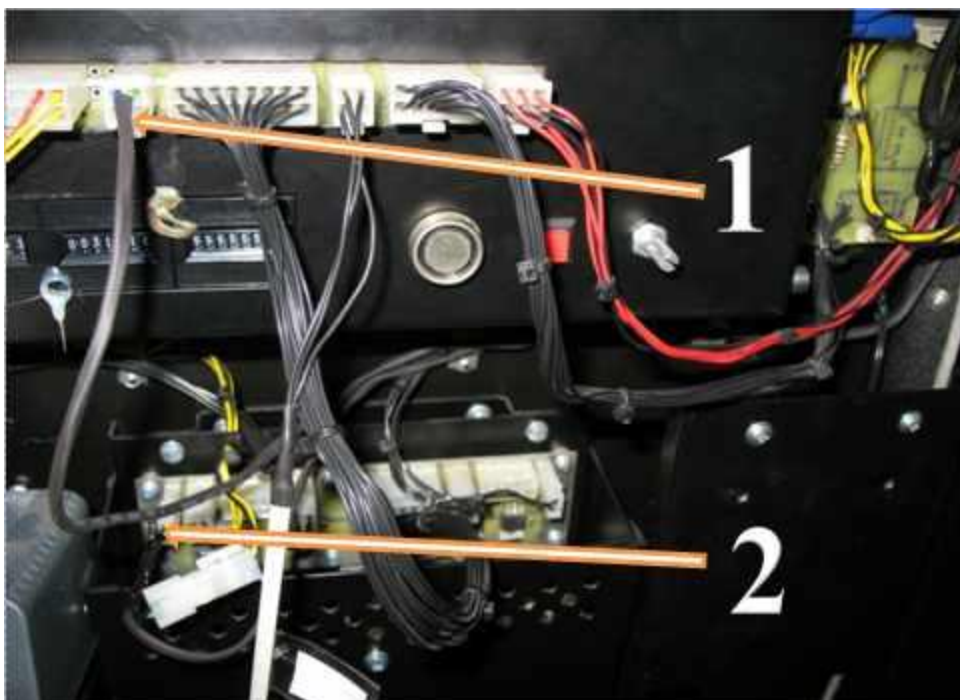


Рисунок 3.3.2 – Подключение кабеля SAS (1) и кабеля питания (2)



Рисунок 3.3.3 – Подключение кабеля питания (2)

Кабели КИА необходимо закрепить стяжками в местах крепления кабелей ИА (1, Рисунок. 3.3.1)

Кабели подключения КИА

При подключении питания КИА и канала SAS необходимо использовать кабель, показанный на Рисунке 3.4.1.



Рисунок 3.4.1 – Кабель соединительный **Bel 02**

4. Сокращения

ИА	Игровой автомат
SMIB	См. КИА
КИА	Контроллер игрового автомата
СККС	Специальная компьютерная кассовая система
SAS	Протокол подключения ИА